


Kunstbau

Schalung Y



Schalung Kessel

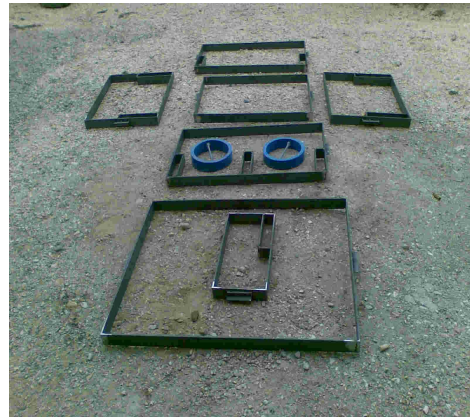

Schalung Y mit Beton



Die Teile können/sollten sogar innerhalb einer halben Stunde ausgeschalt werden. Die Schalung sollte vor dem Betonieren mit (Schalungs)öl (wir haben gebrauchtes Getriebeöl verwendet) behandelt werden. Die Teile sollte zur Stabilität mit Estrichgitter oder Betonflocken bewehrt werden.

Y und Kessel ohne Deckel (Y teilweise ohne Rückteil und Seitenwand)
(Zwischen Y und Kessel haben wir 1m /20cm Betonrohre verlegt)



Beim Einbau sollte darauf geachtet werden, dass der Kessel höher liegt als das Einfahrtsloch

